

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Отвод резьбовой соответствует  
техническим требованиям  
ТУ 4923-001-00218182-2004

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 06.09.2017г.



ОТК

## ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ

ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ P – 1,6МПа

## ОТВОД ОДНОРЕЗЬБОВОЙ 90° БЕЗ ПОКРЫТИЯ

ТУ 4923-001-00218182-2004


### ПАСПОРТ



## НАЗНАЧЕНИЕ

Отвод служит для присоединения водогазопроводных труб в местах изгиба, с применением соединительных частей (муфты, гайки), в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 150° и давлении P = 1,6 МПа

## ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

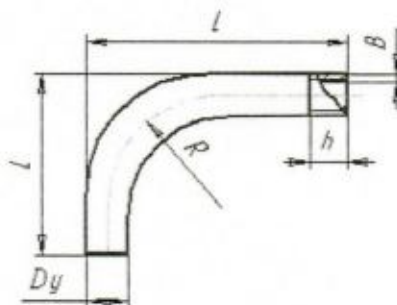

ДУ, мм	Резьба G	Длина L, мм	Длина резьбы	Масса кг
15	½"	100,0	9,0	0,190
20	¾"	140,0	10,5	0,300
25	1"	190,0	11,0	0,632
32	1¼"	220,0	13,0	0,945
40	1½"	305,0	15,0	1,665
50	2"	370,0	17,0	2,530